





UHMW ライニング

超高分子量ポリエチレン

UHMW (超高分子量ポリエチレン) は、ケタ外れに多い分子量 (350万 ~ 650万) を持つ樹脂で、その特性を生かしてライニングが可能です。

粉体の付着防止や耐磨耗でお困りの所に最適です


1. 磨耗しにくい
2. よく滑る
3. 割れない
4. 付着しない
5. 無毒安全
6. 優れた耐薬品性
7. 水を吸収しない

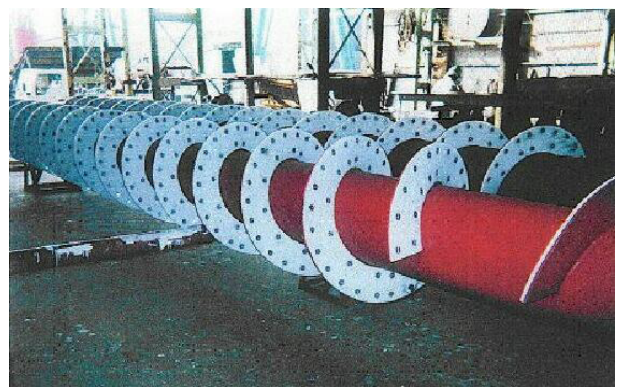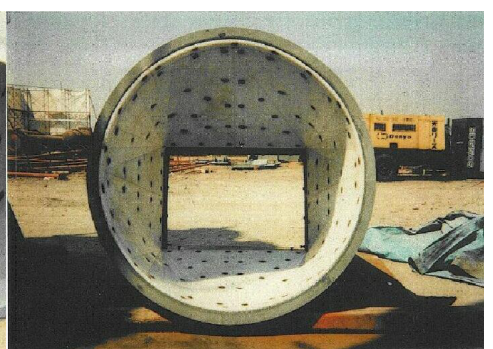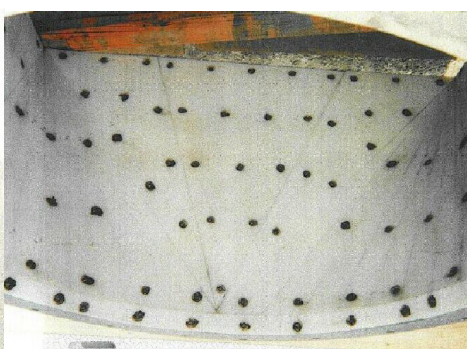
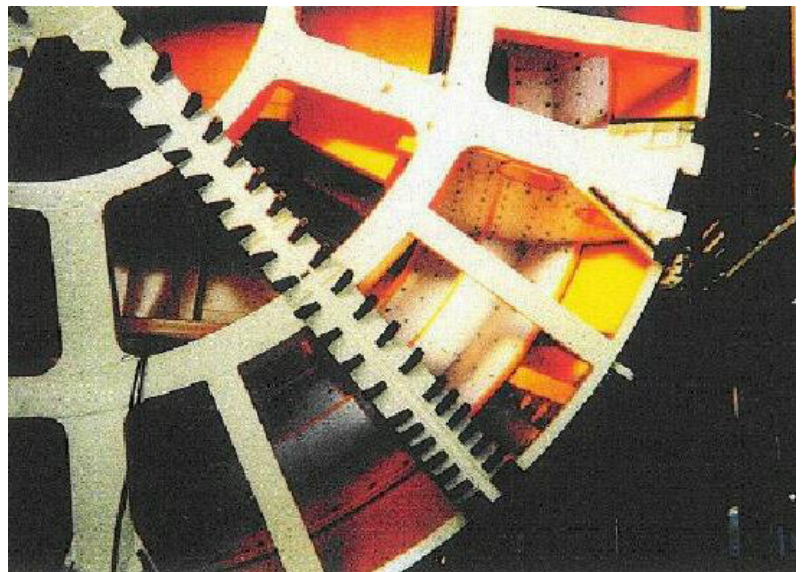


曲げ加工ライニング(ボルト穴埋め栓付)




スリット曲げ加工ライニング



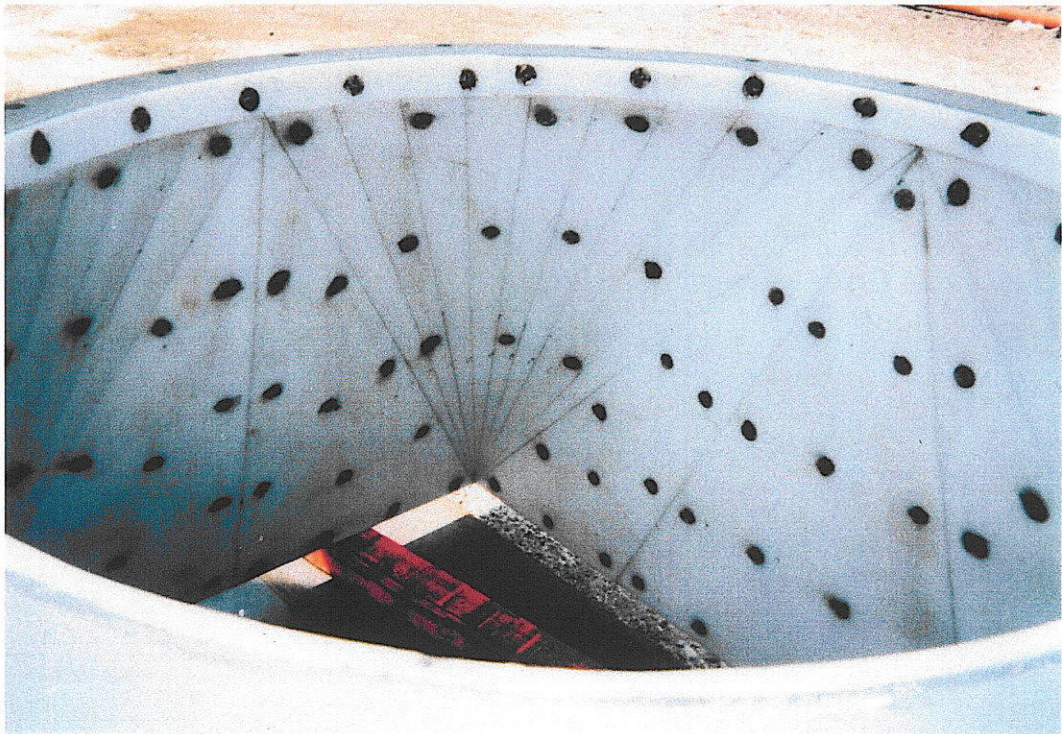


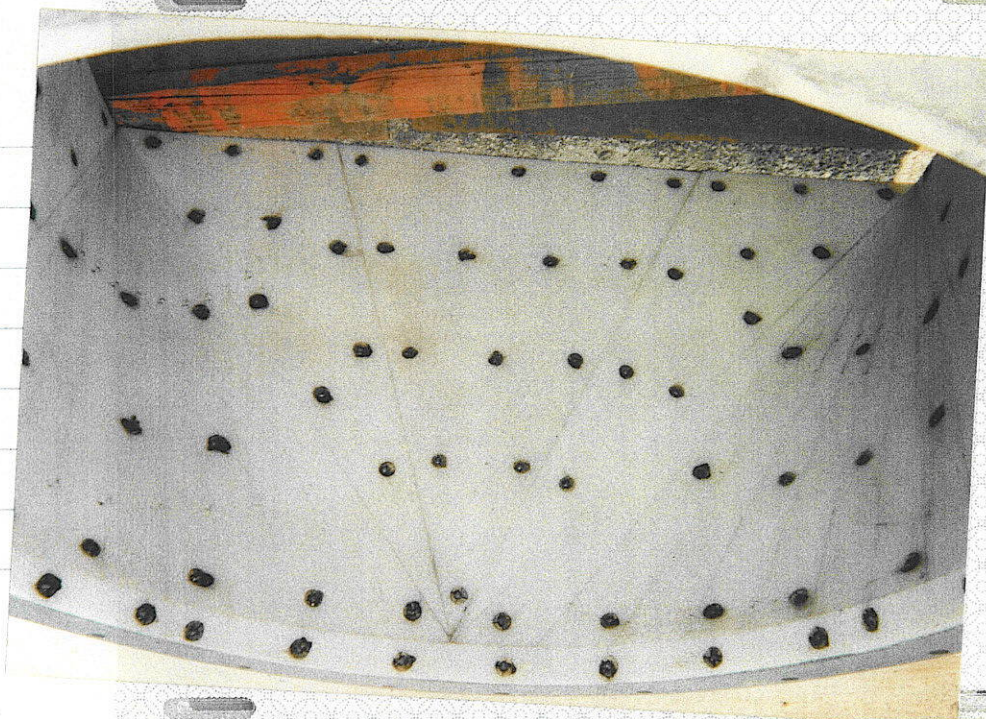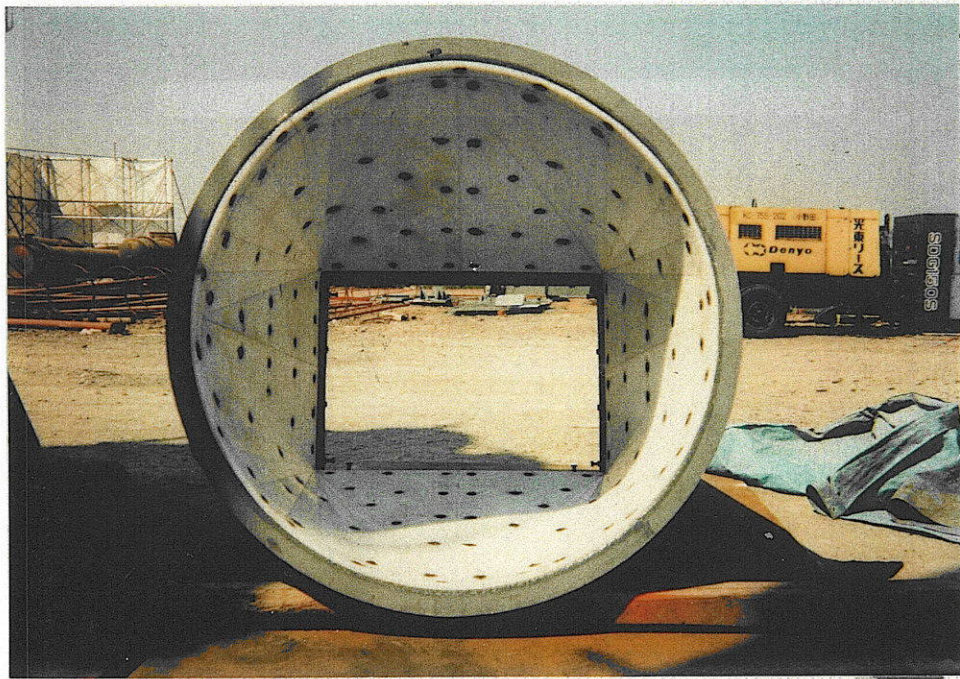

石炭ホッパーライニング

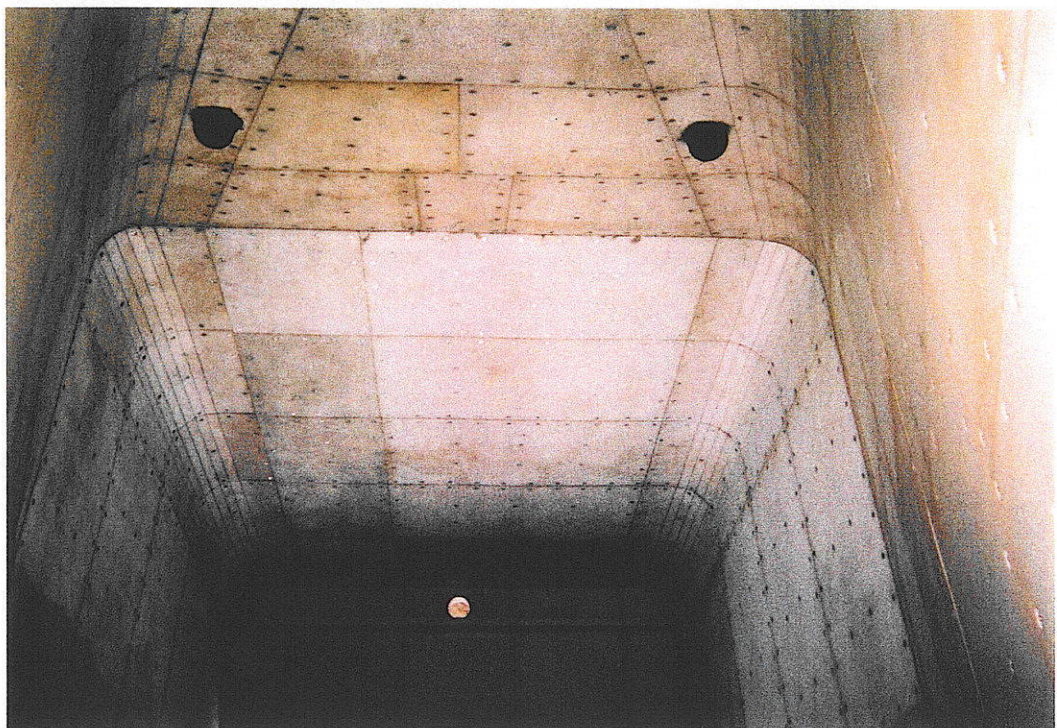

スクリーコンベアライニング

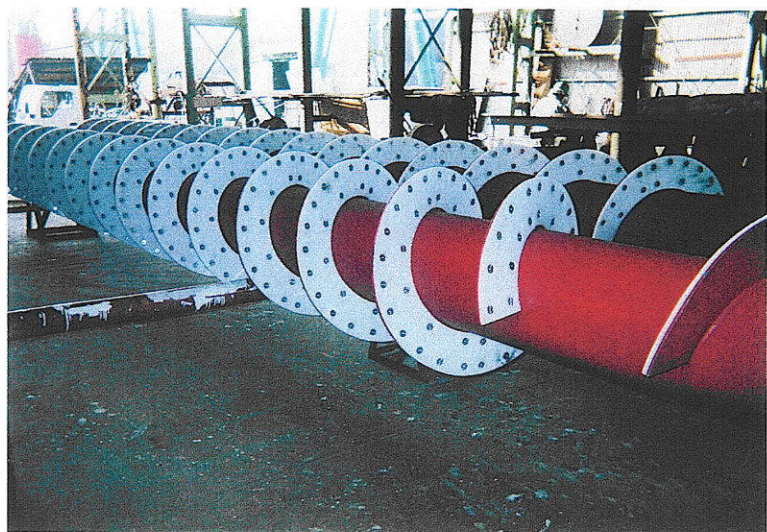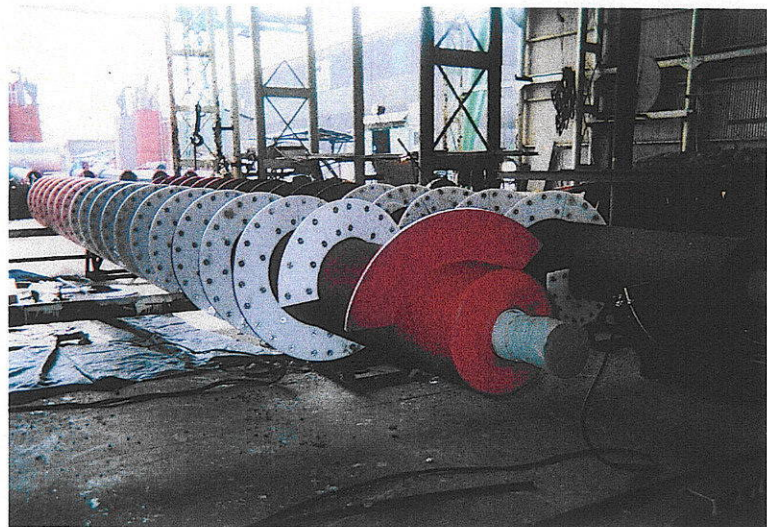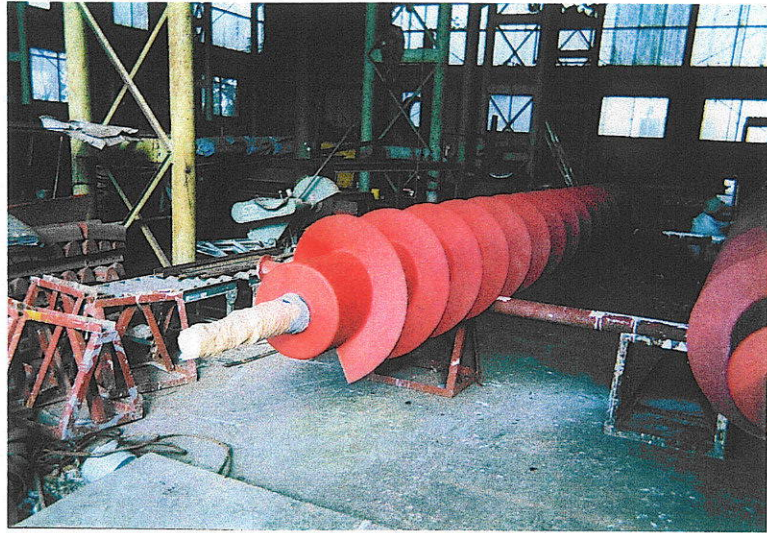

シールドマシンライニング

